




Mold Date Components, Date pin standard version $\varnothing 2$ - \varnothing - $\varnothing 4$ mm without height adjustment
 Datumsstift Standardausführung, $\varnothing 2$ - $\varnothing 4$ mm, ohne Höhenverstellung

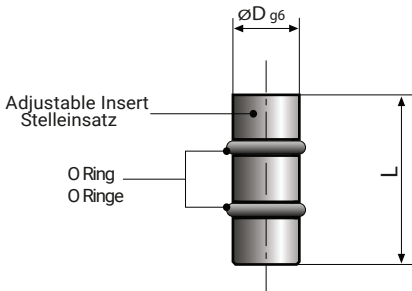

Produktbeschreibung

Product Description

O-Ring temperature resistant up to 200°C

- From Formseite mountable
- Engraving mirrored, recessed

O-Ringe temperaturbeständig bis 200°C

- Von Formseite montierbar
- Gravur spiegelbildlich, vertieft

Slotz depth a
Schlitztiefe a



Marked on the mold surface
Markierung in der Form

engraving recessed

Dimension table in mm Maßtabelle in mm

D	L
2	14
3	14
4	14

Material: 1.4034 hardened
(for special material on request)

for general applications in injection molding process
für allgemeine Anwendungen im Spritzgießverfahren